


SECCIÓN

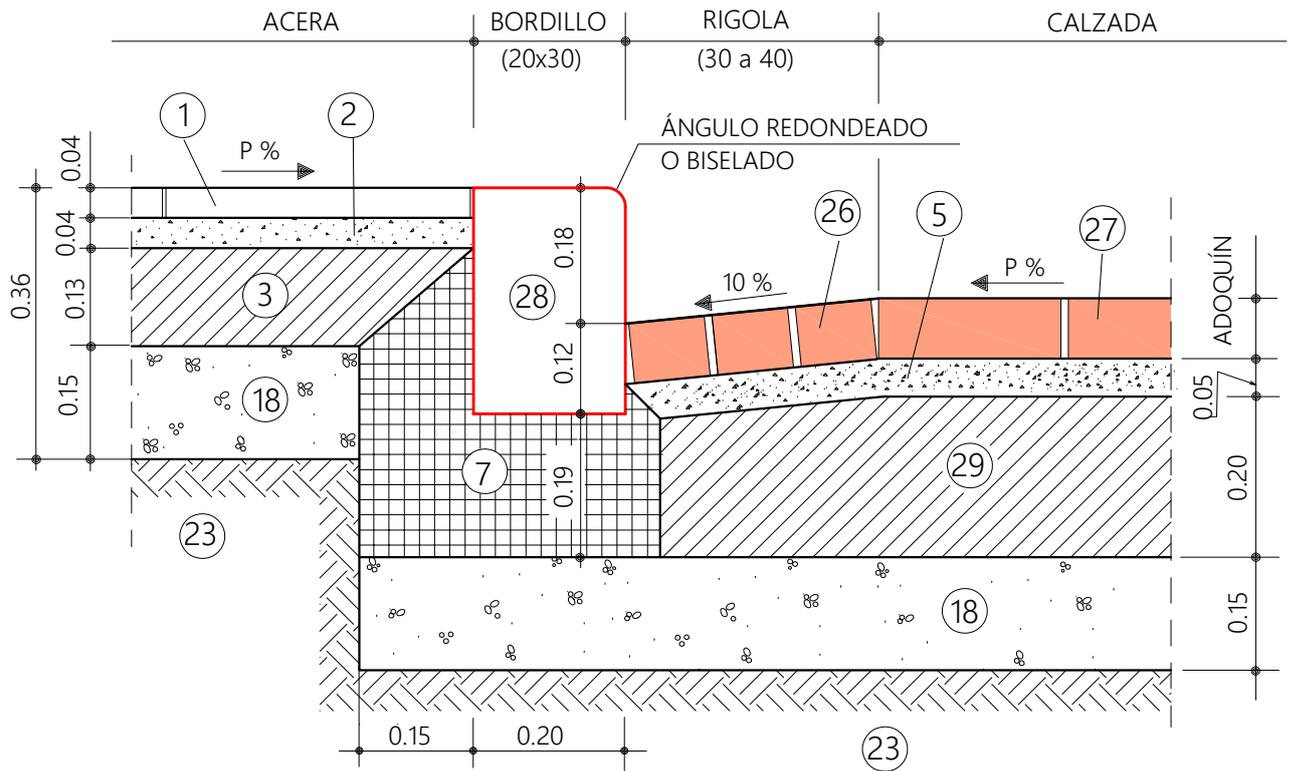

LEYENDA

- ① LOSETA O BALDOSA
- ② MORTERO M-7,5
- ③ SOLERA DE HORMIGÓN HM-15
- ⑤ MORTERO M-20
- ⑦ ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15
- ⑱ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- ⑳ SUELO SELECCIONADO
- ㉔ ADOQUÍN DE GRANITO COLOCADO EN SENTIDO LONGITUDINAL O LOSAS DE PIEDRA CALIZA DE 20x20 cm. (ESPESOR 9 a 10 cm.)
- ㉕ ADOQUÍN DE GRANITO ABUJARDADO COLOCADO EN SENTIDO TRANSVERSAL (ESPESOR 9 a 10 cm.)
- ㉖ BORDILLO DE PIEDRA CALIZA O GRANITO DE 20x30 cm.
- ㉗ SOLERA DE HORMIGÓN HM-20

NOTA:
RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

MODELO:

**FIRME DE CALZADA PAVIMENTO DE ADOQUÍN
DE PIEDRA NATURAL Y ACERA DE BALDOSA**

ESCALA ORIGINAL A4:

1:10

ESCALA GRAFICA:



H-1

ENERO 2023