


SECCIÓN ZANJA

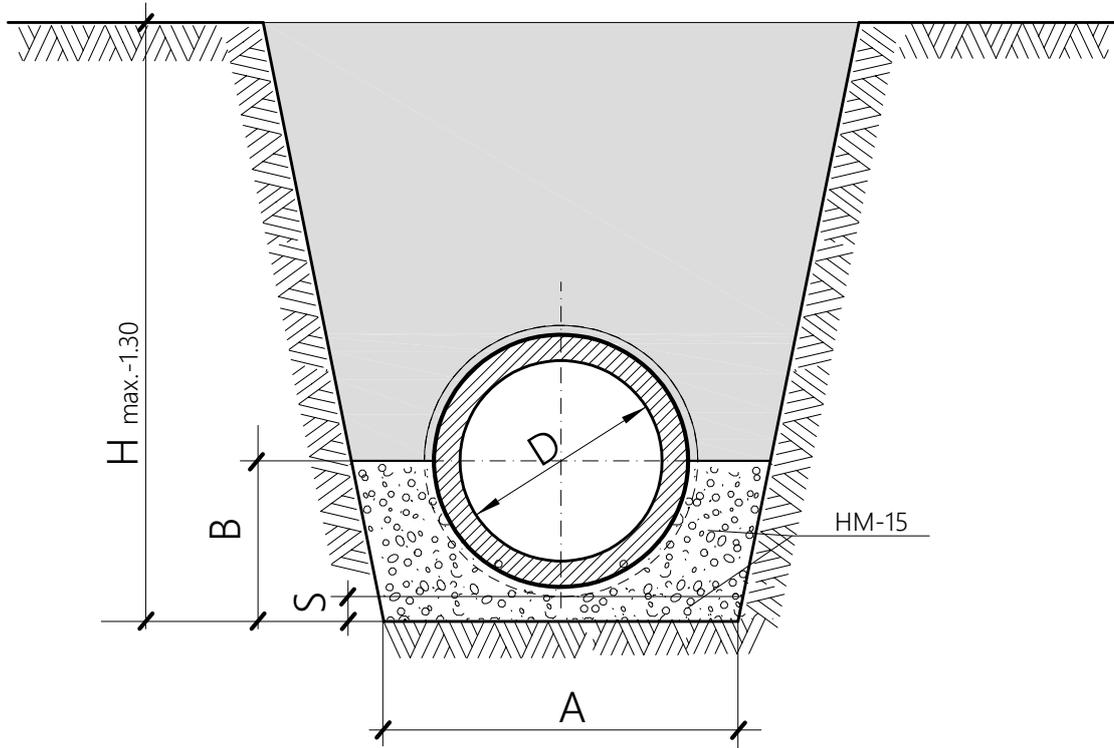

COTAS EN cms.				m ³ / ml. DE TUBERÍA		
D	A	B	S	VACIO TUBERÍA	VOLUMEN DESPLAZADO	HORMIGÓN HM-15
80	180	69	10	0.770	1.722	0.952
100	200	81	10	1.208	2.355	1.147
120	245	92.5	10	1.744	3.309	1.566
150	280	115	15	2.516	4.743	2.226

- LA TUBERÍA Y EL RELLENO DE HORMIGÓN SE FABRICARÁ CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS (SR).

NOTA:
RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

MODELO:

**ZANJA PARA TUBERÍA DE
HORMIGÓN ARMADO Ø80 - Ø150**

ESCALA ORIGINAL A4:
S/E

ESCALA GRAFICA:



N-2

ENERO 2023