


SECCIÓN ZANJA

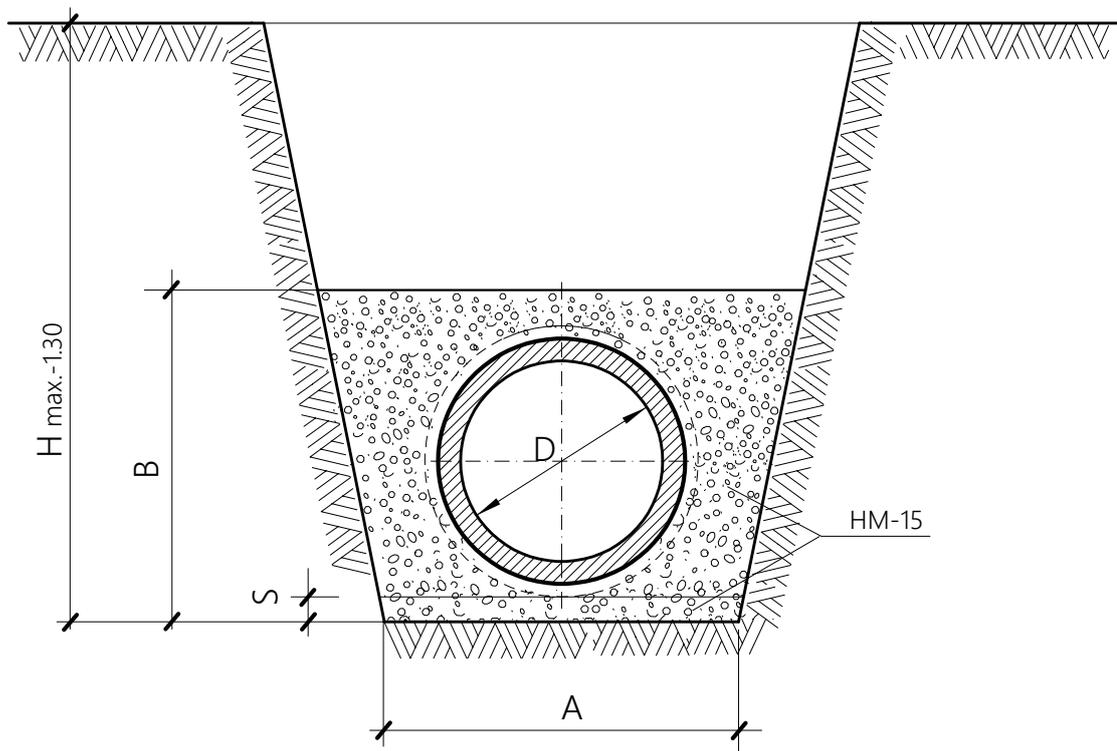

COTAS EN cms.				m ³ / ml. DE TUBERÍA		
D	A	B	S	VACIO TUBERÍA	VOLUMEN DESPLAZADO	HORMIGÓN HM-15
30	110	64	8	0.119	0.786	0.666
40	120	76	8	0.204	1.028	0.823
50	130	88	8	0.302	1.299	0.997
60	160	102	8	0.419	1.840	1.422
80	180	132	10	0.770	2.724	1.955
100	200	160	10	1.208	3.712	2.504
120	245	180	10	1.744	5.058	3.314
150	280	210	15	2.516	6.762	4.246

LA TUBERÍA Y EL RELLENO DE HORMIGÓN SE FABRICARÁ CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS (SR).

NOTA:

RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

MODELO:

**ZANJA REFORZADA PARA
TUBERIA DE HORMIGÓN**

ESCALA ORIGINAL A4:

S/E

ESCALA GRAFICA:



N-3

ENERO 2023