


SECCIÓN

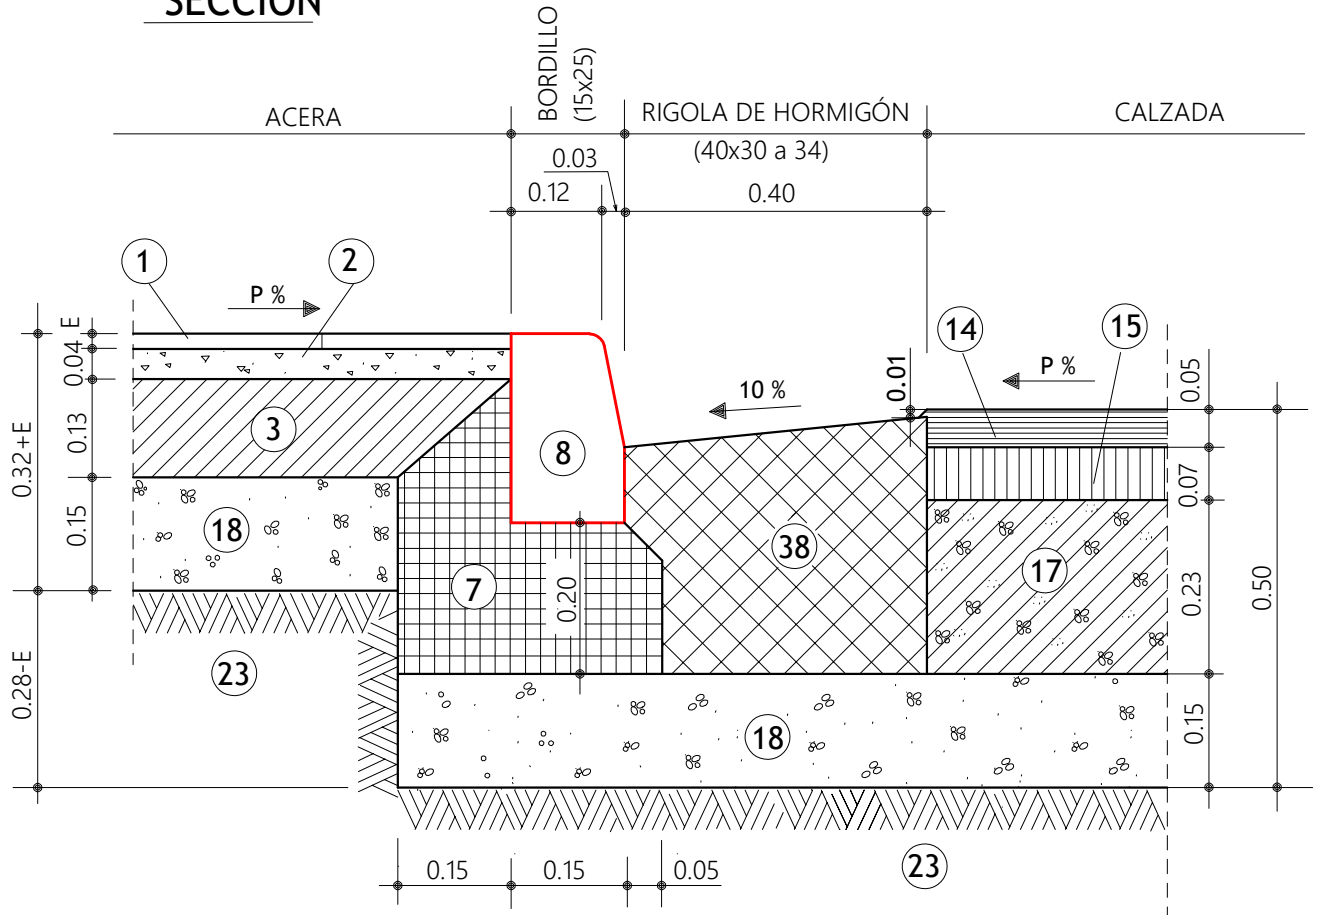

LEYENDA

- ① LOSETA O BALDOSA
- ② MORTERO M-7,5
- ③ SOLERA DE HORMIGÓN HM-15
- ⑦ ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15
- ⑧ BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (15X25 cm)
- ⑭ MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D
- ⑮ MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 BIN 50/70 S
- ⑰ BASE GRAVA-CEMENTO
- ⑱ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- ⑲ SUELO SELECCIONADO
- ⑳ RIGOLA DE HORMIGÓN HM-30 (40x30 a 34 cm)

NOTA:

RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

MODELO:

**FIRME CALZADA TIPO MEDIO ALTO CON
BASE DE GRAVA CEMENTO Y ACERA DE BALDOSA**

ESCALA ORIGINAL A4:

1:10

ESCALA GRAFICA:



E-5-3

ENERO 2023